

A evolução da drenagem para jardins sobre lajes: duplo escoamento + reservatório de lâmina d'água descontínua. A base para a resiliência do seu telhado verde.




Utilização:

- Montagem em camadas
- Melhor opção para gramados, também se aplica a qualquer jardim ou horta sobre laje plana
- Possibilita ampla circulação de pessoas
- Possibilidade de diversas espessuras de substrato, ondulações e pequenos morros
- Adequado para coberturas planas (min. 2% - máx 10%)
- Se integra a qualquer sistema de irrigação
- Armazenamento de água tipo **lâmina descontínua** (17 litros/m² alveolar) e **capilar** (depende do tipo e volume do substrato)
- Para uso em jardins externos e internos



Corte e detalhamento da drenagem

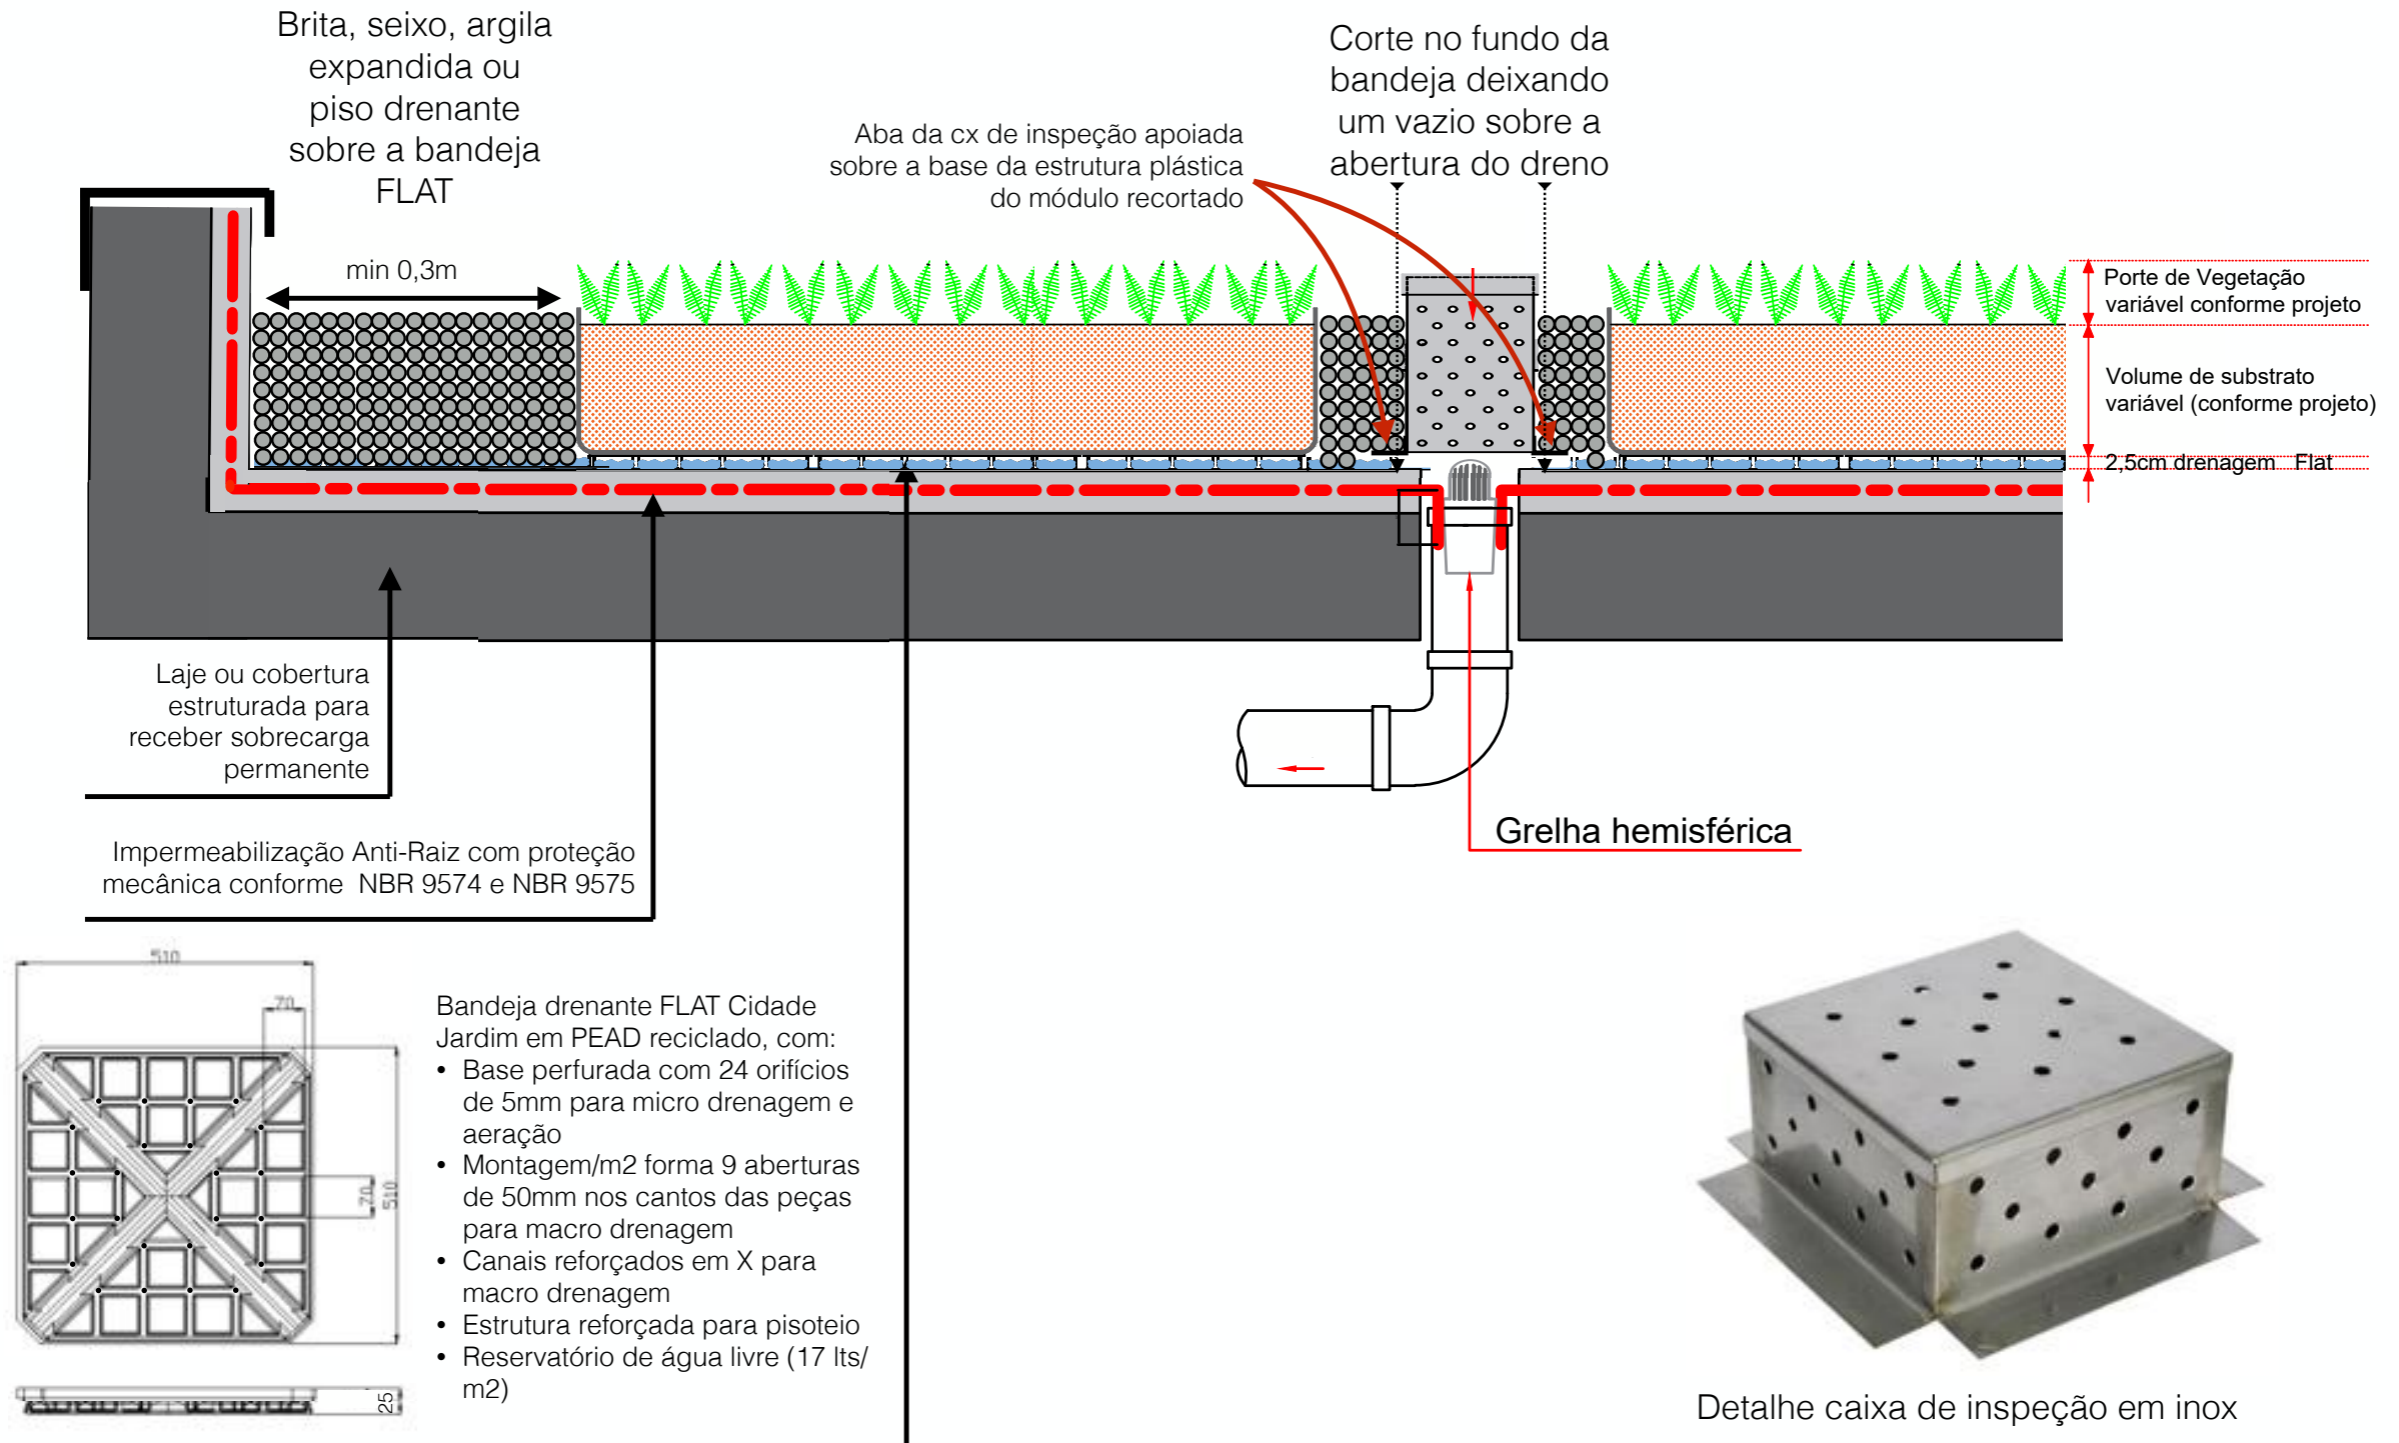

Detalhe caixa de inspeção em inox

